
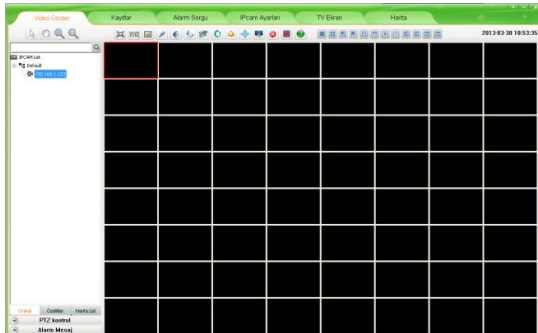


MODEL	GG-BX365	GG-BX368
1080P FULL HD IP & HD-SDI BOX KAMERA		
Görüntü Sensörü	1.3 Megapixel progressive scan 1/4" CMOS	5 Megapixel progressive scan 1/2.5" CMOS
Çözünürlük	1.3 Mega Pixel ,1 megapixel 25 frame , 2 megapixel 7 frame ,1~25 Frame ayarlanab	5 Mega Pixel 10 frames ,3 megapixel 17 frame ,2 megapixel 25 frame ,NTSC 30 Fram
Horizontal Resolution	HD 960P - 720 P Full HD 1080P:>1000TVL	
Dual Stream/Ayarlanabilir	Main stream (Ana ekran):1280×1024, 1280×960, 1024×768, 1280×720; Sub stream: 320×240, 352×1	Main stream (Ana ekran): 2592×1920, 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×960, 10
DSP	TI DSP 32 Dual-Core , Sıkıştırılmış Donanım (HARDWARE)	
Minimum Işık Hasasiyeti	Color (Renkli) : 0.6 Lux @ 30IRE,F1.2 B/W (Siyah/Beyaz) : 0.08 Lux @ 30IRE,F1.2 IR LED ON : 0,003 LUX @ 30 IRE ,F1.2	
Network Protocol	IPv4, NTP, IGMP, ICMP, ARP, SOCKS,+A1:B29RTSP,FTP,PPPoE(opsiyonel),DHCP,TCP/IP,HTTP,UDP,RTP	
Şifreleme	Password Verilebilir ,Kullanıcı Ve yönetici Yekileri Verilebilir	
Rs 485	485 A (RX) 485 B (TX) Giriş	
Alarm	1 Ch Giriş/Çıkış	
USB	Evet 2.0 Kendi Uzerine Kayıt	
WDR	Super WDR	
Ses	1 ses giriş/Çıkış	
Otomatik Kontrol	AWB/AGC/AE/AIC	
Shutter Hızı	1/1024sn ile 1/25sn	
IRCUT Filtre	True Day/Night IRCUT Filtre seçenekler : Zaman Ayarlı / Otomatik / manuel / işlemci Tetik	
İnfrared Kontrol	Otomatik Sensor Işık Algılayıcı	
Video Sıkıştırma	MPEG-4 ,AVI,H.264 video Format , Ayarlanabilir Dual stream 0.1M~16Mbps	
Ses Giriş Ve Çıkış	1 Adet Giriş / 1 Adet Çıkış (opsiyonel)	
Ses Format	G 712 Ses Sıkıştırma Formatı	
Miror	Yatay / Dikey	
Privacy Mask	Evet 8 Alan	
Alarm Trigger	1 channel switch input, support linkage of alarm input, record and background	
Analog HD video Çıkış	1 analog video Çıkışı ,Opsiyonel CVBS standard, PAL/NTSC seçilebilir.HD-SDI Çıkış	
Network Bağlantı	RJ45 10Base-T/100Base-TX, ve PoE(IEEE802.3af) standartı	
Yerel Hafıza	SD/SDHC kard Girişi (OPSİYONEL)	

USB	Maksimum 64 GB Usb Bağlantı İmkani ,Kayıt ve fotoğraflar için Kolay kullanım İmkani	
RS485	1 RS422/RS485 Bağlantı, PELCO-D(P) ve multiple PTZ lens Kontrol imkanı (opsiyononel)	
Elektrik Girişi	DC 12V, 24V AC (Opsiyonel) Ethernet Kablodan Besleme PoE IEEE 802.3af seçilebilir	
Aksesuar	64 ch Türkçe / İngilizce Yazılım ,CD software ve kullanma Kılavuzu	
Yazılım	64 Kamera Tek ekranda ,Aynı yazılımın içerisinde kamera ayarlarını yapabılme imkanı	
Üretim	Made in TAIWAN	
HD-SDI	960P BNC Çıkış	1080P BNC
Cep Telefon	IP HONE / IPAD / ANDROID SİSTEM ÇALIŞMA İMKANI	
Çalışma Isı	(-)10° C ile (+)50° C (0° C to 40° C RH)	
Güç Tüketim	12VDC (50Hz/60Hz) 250 Ma --- IR ON / 350 Ma	
Cam Tipi	Çift Cam / Lens IR Led Ayır Hazne	
Ölçüler	130mm x 65mm x 55 mm	
Ağırlık	300 Gr	
Kasa	Orijinal LENS Aparture	
Kasa Renk	Krem Siyah Kasa	
Garanti	2 Yıl Resmi Garanti	

ONVIF

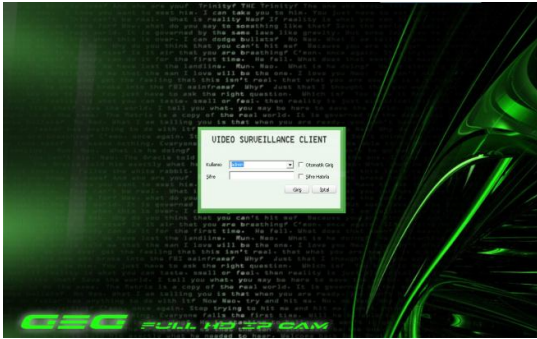

**EN-ONVIF
STANDARLARINDA
IP BOX KAMERA**