




**LED EKRAN  
PH SERİSİ**



**PH-13**

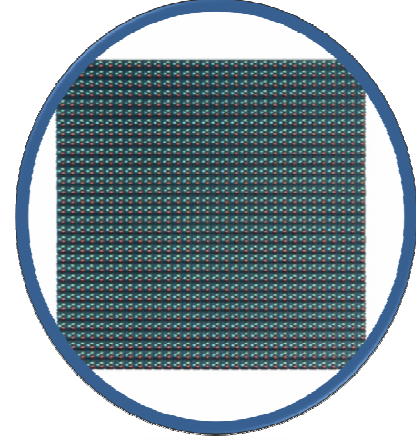

**1R1G1B**

**P13SMD İÇ DIŞ MEKAN FULL RENK LED  
DISPLAY EKRAN**

16.12.2013

MODUL SET 1




Bağız Kabinetlerde ölçüler 960 x 960 x 150mm



PH  
13  
LED  
EKРАН

## MODÜLLERİN BİRLEŞİMİ

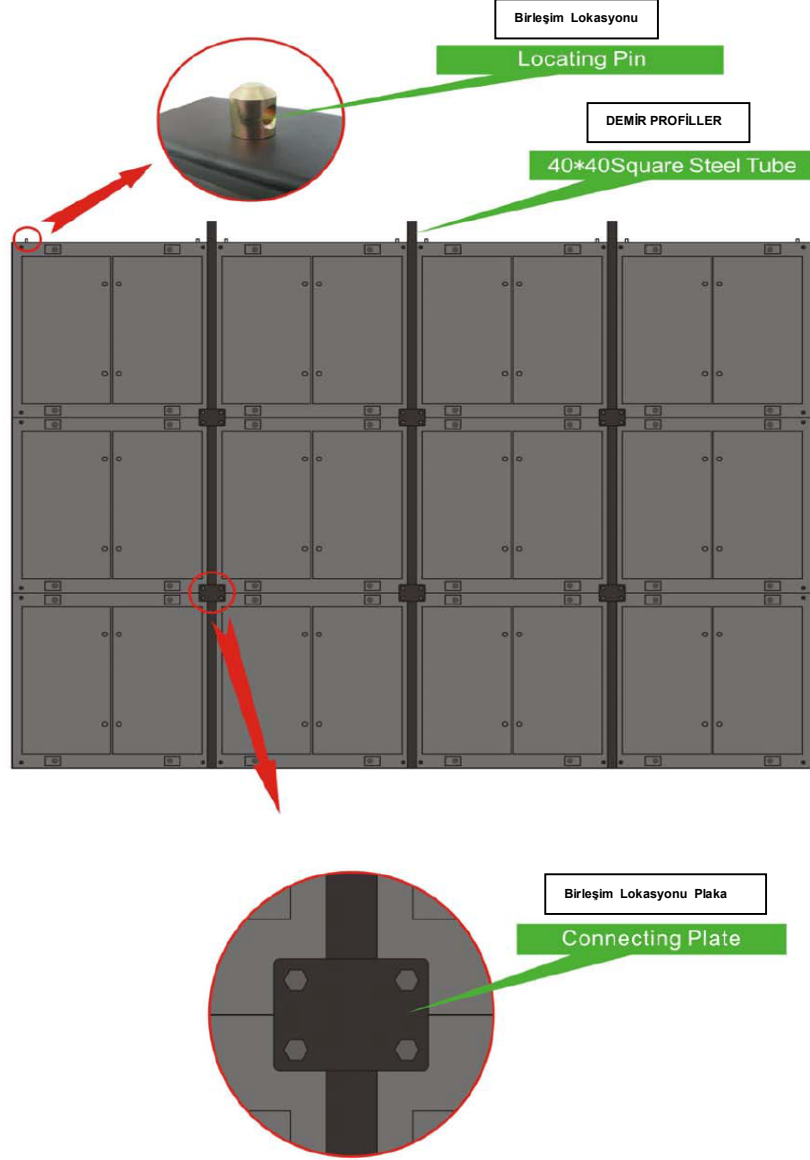PH  
13L  
E  
DE  
K  
R  
A  
N

Not :


Kullanılacak olan Modüller Hangi mekan için düşünüyorsanız tarafımıza iletin,  
Biz Sizin için Modül ve mekan Planları Çizelim.  
işlemleriniz Daha Kolay Olsun.

MODÜL BİRLEŞİM

PH  
13

L  
E  
D

E  
K  
R  
A  
N

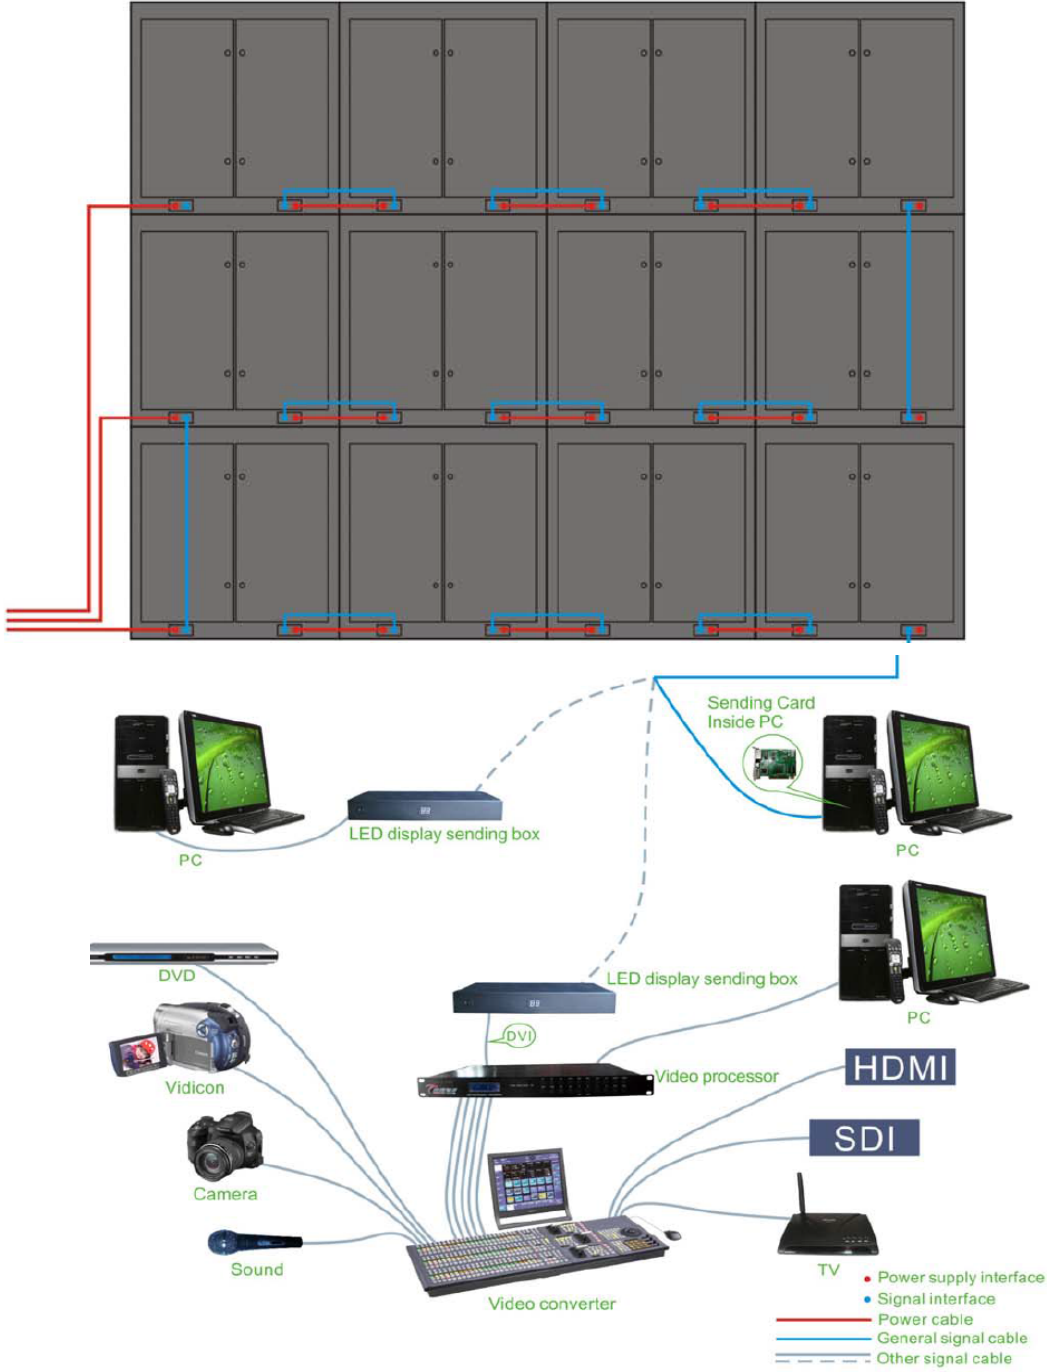

## INNOVI LED EKTRAN

MODÜL TEKNİK BİLGİLER	
MODUL ÖZELLİKLERİ	ph13.33
Özellik	ACIKLAMA
Pixel Tipi	Gerçek renkler
Pixel Rengi	1R 1G 1B
Modul ölçüsü	320*320mm
Pixel led	DIP346
Pixeller Aralığı	13.33mm
Çözünürlük Oranı	24dots x 24 dots
Driving way	1/2 Tarama aralığı
Driving IC	MBI5024
Çalışma Voltajı	DC5V
Güç	95W
Çalışma Sıcaklığı	-30C derece ile +50C derece
Ekran Özellikleri	-- --
Özellik	ACIKLAMA
Metal	Aliminyum
Renk	Siyah
Ebat	960 x 960 x 150 mm
Çözünürlük Oranı	72dots x 72dots
Modul adetti	3 adet x 3 adet
Yogunluk	10000dots/sqm
White balance Parlaklık	9000-11000cd/m2
Renk Durumu	6500
Yatay Konum acısı	H - 110 DERECE
Dikey Konum Açısı	V - 70 DERECE
Koruma sınıfı dis mekan	İç Mekan / Dış mekan : IP67/IP65/IP64
Non-Flatness	<1mm
Module interval	<1mm
Ağırlık	48kg
Güç power/sqm	750W/sqm
Frame frequency (frekans)	60Hz/s
Refresh frequency frekans)	1000-3840Hz
Gray grade	1024*1024*1024 Grade / 1073741824 /65,536 per color
Ayarlanabilir Işık	256 grade by auto-optic/color & 8 grade by hand
Sinyal Giriş	RF,S-ideo,RGB,RGBHV,YUV,YC&Composition,etc,VGA,HDMI,SDI,YPBPR,SVIDEO
Kontrol sistemi	PCTV non-linear editing card + DVI display card + main controller card + optic
MTBF	>5000h
Life-span	>100000 Saat
Speckles rate	<0.0001
Nem Oranı	10% - 90 %
Ekran Renkleri	4,398,046,511,104
Contrast	2,000:1
Göz Algılama	12 metre
Woltaj Giriş	AC 220 V/50 HZ
PC Kablo mesafesi	100 metre * Fiber ....
Pc İşletim sistemi	WIN 2000/NT/XP/WIN7-8

MODÜL EKİPMANLARI

	Açıklama	Model	Resim
<b>Güç kaynağı GEG-540A</b>	Voltaj Giriş	AC110-220 VOLT	
	Çalışma Frekansı	50Hz – 60 Hz	
	Voltaj çıkış	5 volt DC	
	Woltaj Çıkış	400 wat	
<b>KONTROL SİSTEM</b>	Grafik Kart	GT610	
	Seding Card	TS801D	
	Resiving Kart	RV801	
	Hub Kart	HUB 75	
<b>KONEKTÖRLER</b>	Elektrik Bağlantı Konnektör	IP67 WF20-3	
	Data Bağlantı Konnektör	RJ45RB	
<b>Birleştirme Plaka</b>	Kabin Bağlantılarında	Ölçüsü 110*70*4 mm	
<b>Vida Aksam</b>	Vida	Ölçüsü 8*8*55 mm	

PH  
13

L  
E  
D

E  
K  
R  
A  
N









DETAYLAR İÇİN EN YAKIN YETKİLİ SATICIMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ

[www.geg.com.tr](http://www.geg.com.tr)