




**LED EKRAN
PH SERİSİ**

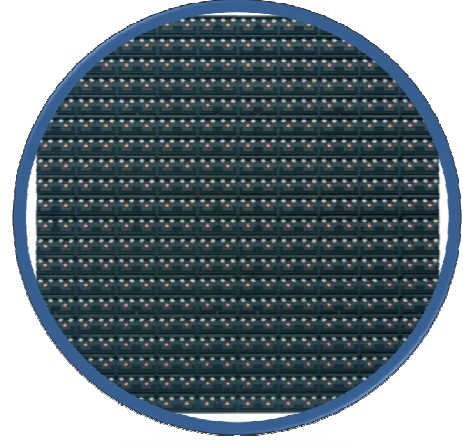

PH-16

**P16SMD İÇ DIŞ MEKAN FULL RENK LED
DISPLAY EKRAN**

16.12.2013

MODUL SET 1




Bazı Kabinelerde ölçüler 960 x 960 x 150mm



PH
16
LED
EK
RAN


MODÜLLERİN BİRLEŞİMİ

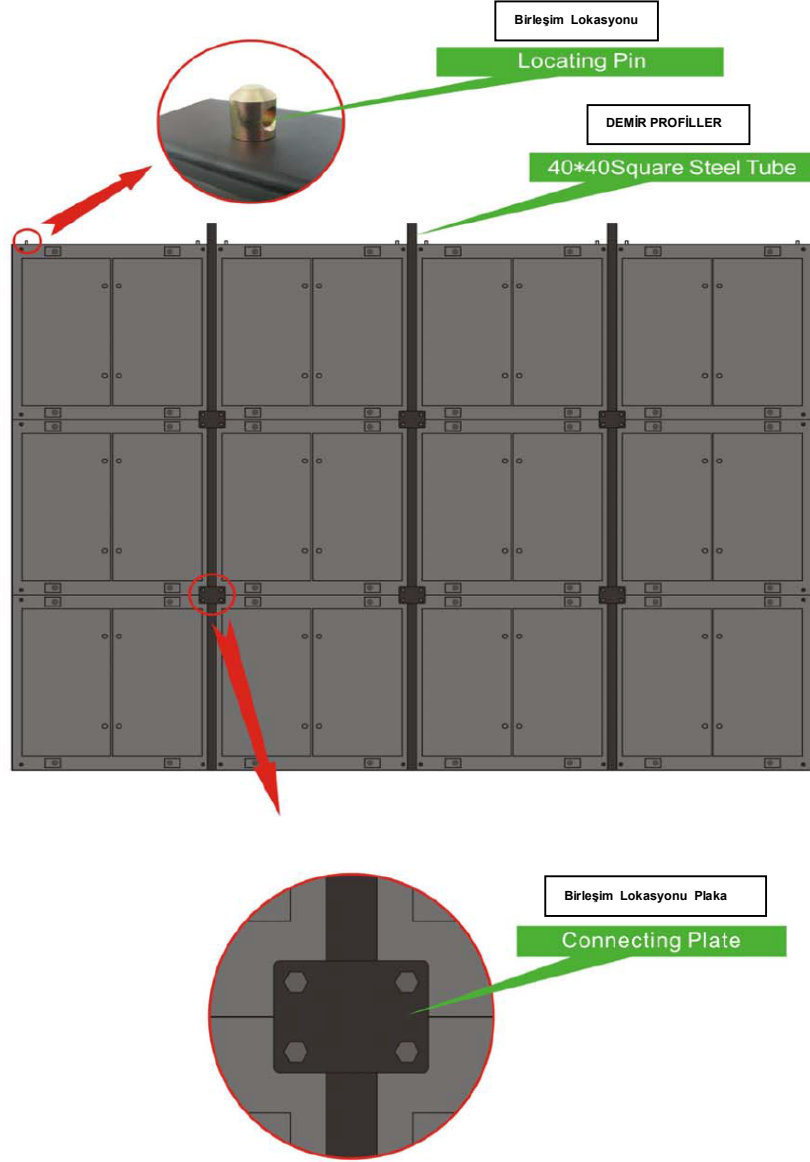PH
16
LED
EK
RAN

Not :

Kullanılacak olan Modüller Hangi mekan için düşünüyorsanız tarafımıza iletin,
Biz Sizin için Modül ve mekan Planları Çizelim.
işlemleriniz Daha Kolay Olsun.

MODÜL BİRLEŞİM

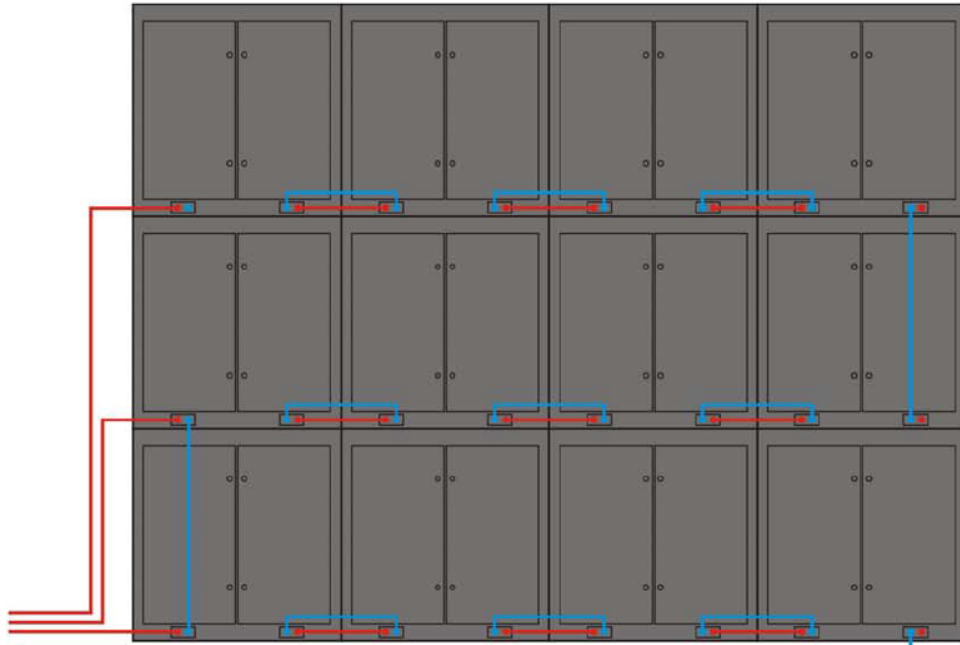

PH
16
LED
EK
KRAN

INNOVI LED EKTRAN

MODÜL TEKNİK BİLGİLER


MODUL OZELLİKLERİ	Ph16
Özellik	ACIKLAMA
Pixel Tipi	Gerçek renkler
Pixel Rengi	1R 1G 1B
Modul ölçüsü	320*320mm
Pixel led	DIP346
Pixeller Aralığı	16mm
Çözünürlük Oranı	20dots x 20 dots
Driving way	1/2 Tarama aralığı
Driving IC	MBI5024
Çalışma Voltajı	DC5V
Güç	95W
Çalışma Sıcaklığı	-30C derece ile +50C derece
Ekran Özellikleri	-- --
Özellik	ACIKLAMA
Metal	Aliminyum
Renk	Siyah
Ebat	960 x 960 x 150 mm
Çözünürlük Oranı	60dots x 60dots
Modul adetti	3 adet x 3 adet
Modul Yoğunluk	10000dots/sqm
White balance Parlaklık	9000-11000cd/m2
Renk Durumu	6500
Yatay Konum acısı	H - 110 DERECE
Dikey Konum Açısı	V - 70 DERECE
Koruma sınıfı dis mekan	İç Mekan / Dış mekan : IP67/IP65/IP64
Non-Flatness	<1mm
Module interval	<1mm
Ağırlık	48kg
Güç power/sqm	750W/sqm
Frame frequency (frekans)	60Hz/s
Refresh frequency frekans)	1000-3840Hz
Gray grade	1024*1024*1024 Grade / 1073741824 /65,536 per color
Ayarlanabilir Işık	256 grade by auto-optic/color &8 grade by hand
Sinyal Giriş	RF,S-ideo,RGB,RGBHV,YUV,YC&Composition,etc,VGA,HDMI,SDI,YPBPR,SVIDEO
Kontrol sistemi	PCTV non-linear editing card + DVI display card + main controller card + optic
MTBF	>5000h
Life-span	>100000 Saat
Speckles rate	<0.0001
Nem Oranı	10% - 90 %
Ekran Renkleri	4,398,046,511,104
Contrast	2,000:1
Göz Algılama	14 metre
Woltaj Giriş	AC 220 V/50 HZ
PC Kablo mesafesi	100 metre * Fiber
Pc İşletim sistemi	WIN 2000/NT/XP/WIN7-8

MODÜL EKİPMANLARI

Ph-16	Açıklama	Model	Resim
Güç kaynağı GEG-540A	Voltaj Giriş	AC110-220 VOLT	
	Çalışma Frekansı	50Hz – 60 Hz	
	Voltaj çıkış	5 volt DC	
	Woltaj Çıkış	400 wat	
KONTROL SİSTEM	Grafik Kart	GT610	
	Seding Card	TS801D	
	Resiving Kart	RV801	
	Hub Kart	HUB 75	
KONEKTÖRLER	Elektrik Bağlantı Konnektör	IP67 WF20-3	
	Data Bağlantı Konnektör	RJ45RB	
Birleştirme Plaka	Kabin Bağlantılarında	Ölçüsü 110*70*4 mm	
Vida Aksam	Vida	Ölçüsü 8*8*55 mm	

PH
16

L
E
D
E
K
R
A
N

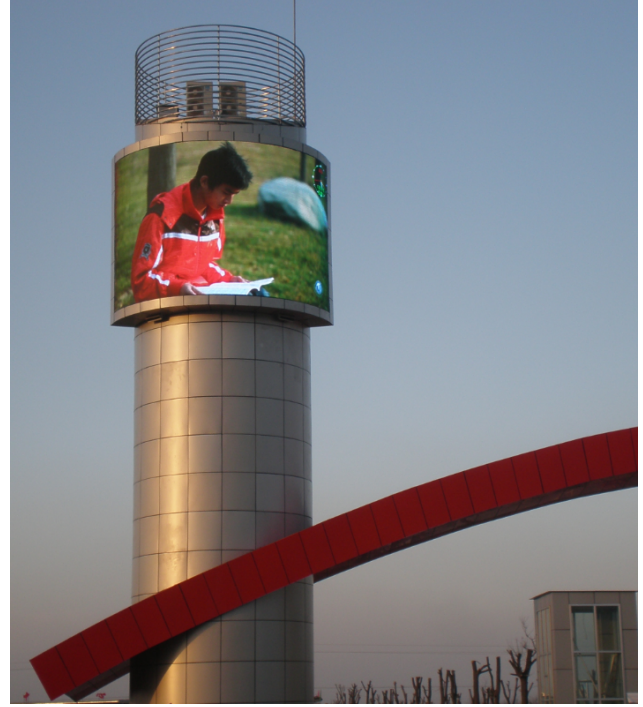





DETAYLAR İÇİN EN YAKIN YETKİLİ SATICIMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ

www.geg.com.tr